



BAUCE TRI.MA SRL

Via del Lavoro, 27 - 36070 Trissino (VI) Italy
Tel. +39 0445 490740 - Fax +39 0445 490068
info-line@bauce.com

www.bauce.com

We introduce a New world of Setting-out



Da oltre 40 anni qualità, innovazione e cura nei particolari
For over 40 years quality, innovation and attention to details

MVC-4
VERSUS

MVC-4 VERSUS

La nuova messa a vento in continuo è stata realizzata grazie ad una esperienza trentennale, nel settore messa a vento in continuo e spremitrici. Questa macchina consente di ottenere un prodotto qualitativamente superiore a quello derivante dall'utilizzo dei sistemi tradizionali. Le numerose prove comparative effettuate hanno dimostrato la superiorità della MVC-4 in quanto a incremento della superficie e a qualità di asciugatura. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

- **NUOVO DESIGN**

caratterizzato da un gruppo di cilindri a lame con diametro maggiorato

- **MOTORI PIÙ POTENTI**

installati sui cilindri a lame. I motori sono serviti di inverter che consentono la variazione della velocità di rotazione dei cilindri

- **POSSIBILITÀ**

di effettuare tre passaggi della pelle sotto i cilindri a lame

MVC-4 VERSUS

New through-feed setting out and sammying machine is the result of over thirty years of experience in the through-feed leather pressing and spreading sector. The quality of its output is undoubtedly higher than that of products obtained with traditional system. A number of comparative tests have proved the superiority of the MVC-4 model in terms of surface increase and drying quality. The machine features the following technical innovations:

- **NEW DESIGN**

including a cylinders assembly with larger blade diameter

- **BLADED CYLINDERS**

driven by more powerful motors fitted with a speed variator for cylinders revolving speed adjustment

- **OPTION**

of three leather passes through the bladed cylinders



MVC-4
VERSUS

MVC-4 VERSUS

Macchina per mettere al vento
e spremere in continuo con
4 diverse modalità:

fianco-fianco | culatto-testa
fianco-fianco pelli con gobba | pelli mezzine

MVC-4 VERSUS

Trough feed setting out and
sammying machine with 4
different work functions:

belly to belly mode | butt to neck mode
belly to belly mode for leather with hump | side leather





MVC-4
VERSUS

MVC-4 VERSUS

Macchina per mettere al vento e spremere in continuo con quattro diverse modalità: fianco-fianco; culatto-testa; fianco-fianco pelli con gobba; pelli mezzine (brevettato)

Trough feed setting out and sammying machine with 4 different work functions: belly to belly mode; butt to neck mode; belly to belly mode for leather with hump; side leather(patented)

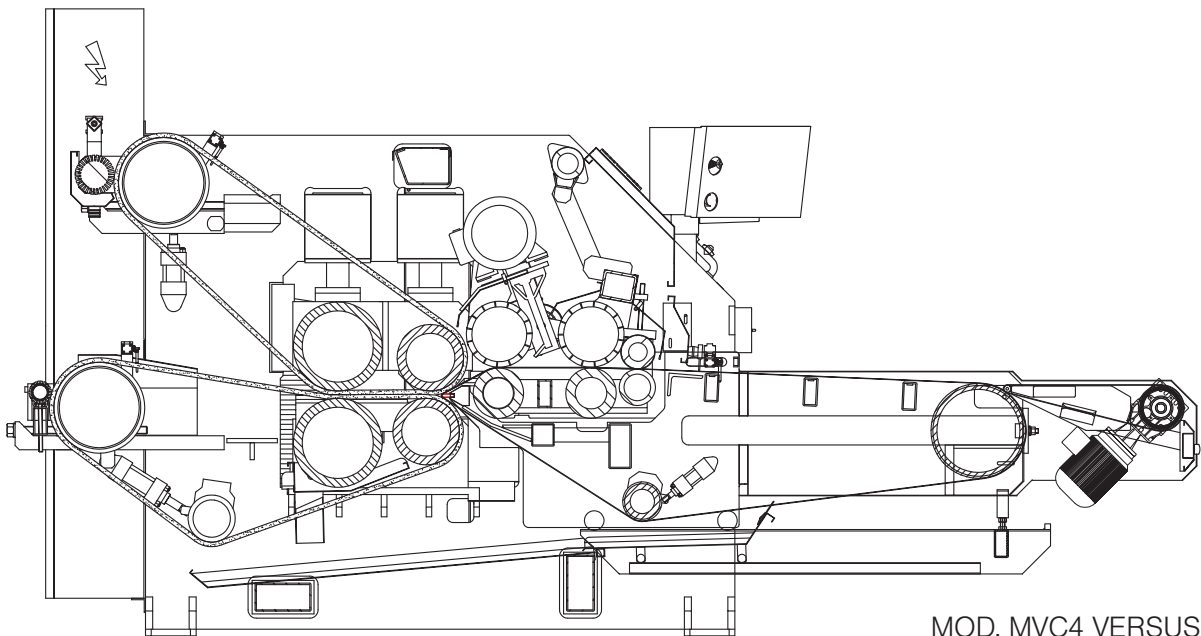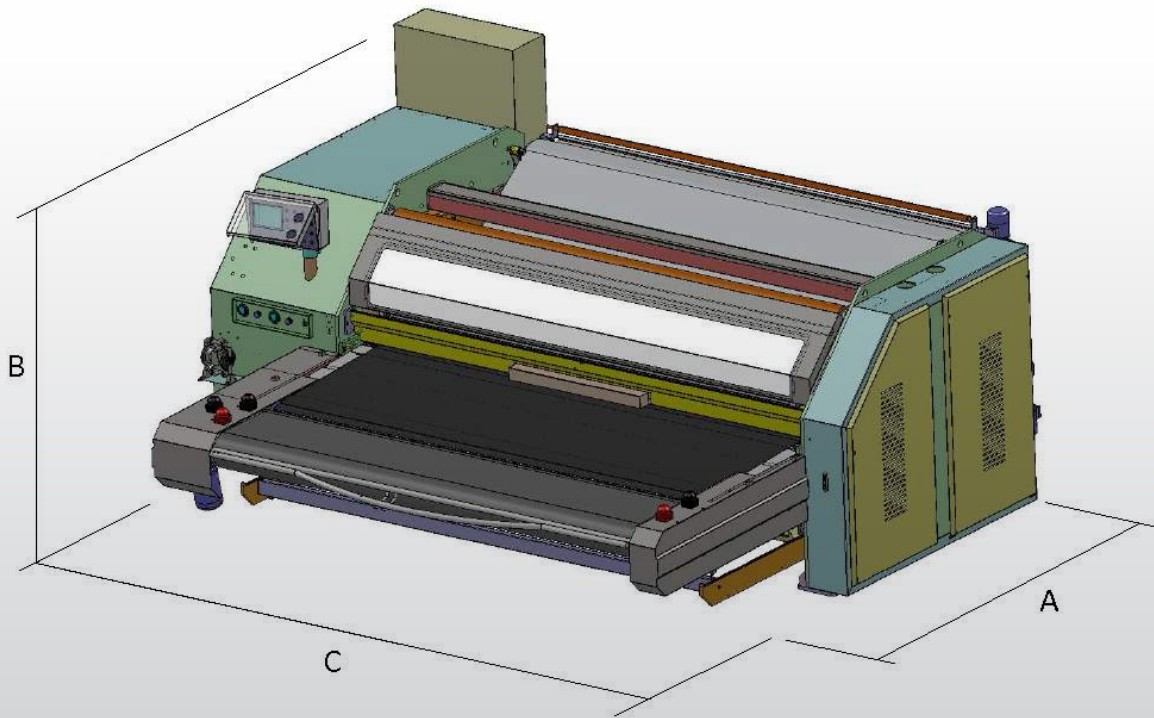

MOD. MVC4 VERSUS



Da oltre 40 anni qualità, innovazione e cura nei particolari
For over 40 years quality, innovation and attention to details

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	MVC-4 VERSUS							
TAVOLA / WORKING WIDTH		2000	2200	2400	2700	3000	3200	3400
VELOCITÀ DI LAVORO / WORK SPEED	mt/min (50hz)	7/21	7/21	7/21	7/21	7/21	7/21	7/21
	mt/min (60hz)	7/23	7/23	7/23	7/23	7/23	7/23	7/23
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	Kw	46	46	46	46	46	46	46
PRESSIONE D'ESERCIZIO POMPA IDRAULICA / HYDRAULIC PUMP PRESSURE	bar	50/220	50/220	50/220	50/220	50/220	50/220	50/220
QUANTITÀ OLIO CIRCUITO IDRAULICO / QUANTITY OF OIL IN THE HYDRAULIC CIRCUIT	Kg	210	210	210	210	210	210	210
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	vedere dati di targa della macchina							
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA / PNEUMATIC SUPPLY	bar	6	6	6	6	6	6	6
CONSUMO ARIA MEDIO / NOMINAL AIR CONSUMPTION	lt/h	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ALIMENTAZIONE ACQUA / WATER SUPPLY	bar	2	2	2	2	2	2	2
CONSUMO ACQUA / WATER CONSUMPTION	lt/h	120	120	120	120	120	120	120
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	MVC-4 VERSUS							
LARGHEZZA MAX DI LAVORO / WORKING WIDTH	mm	2.000	2.200	2.400	2.700	3.000	3.200	3.400
PROFONDITÀ / DEPTH	A mm	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
ALTEZZA / HEIGHT	B mm	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
LARGHEZZA / WIDTH	C mm	3.850	4.050	4.250	4.550	4.850	5.050	5.250
PESO TOTALE NETTO TOTAL NET WEIGHT	Kg	9.200	10.000	11.000	12.300	13.700	14.600	15.500
	N	90.252	98.100	107.910	120.663	134.397	143.226	152.055
PESO TOTALE NETTO IMBALLO TOTAL CRATED GROSS WEIGHT	Kg	9.250	10.050	11.050	12.350	13.750	14.650	15.550
	N	90.743	98.591	108.401	121.154	134.888	143.717	152.546
VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO / VOLUME WIDTH SEA PACKING	m³	17	17	18	20	21	22	23