



BAUCE
1970

MVC SERIES

WE INTRODUCE A NEW WORLD OF THROUGH FEED SETTING OUT

BOVINE LEATHER:

MVC-4S VERSUS E-POWER
MVC-4S VERSUS DR E-POWER
MVC-4S VERSUS RCE E-POWER

SMALL LEATHER:

MVC-4S VERSUS E-POWER 1800
MVC-4S VERSUS RCE E-POWER 1800

MVC SERIES

IT **MACCHINA PER METTERE AL VENTO E SPREMERE IN CONTINUO CON 3 DIVERSE MODALITÀ:**

Fianco-fianco | culatto-testa | pelli mezzine

La nuova messa a vento in continuo è stata realizzata grazie ad un'esperienza di oltre 45 anni nel settore messa a vento in continuo e spremitrici.

Questa macchina consente di ottenere un prodotto qualitativamente superiore a quello derivante dall'utilizzo dei sistemi tradizionali. Le numerose prove comparative effettuate hanno dimostrato la superiorità della MVC-4 relativamente all'incremento della superficie e alla qualità di asciugatura.

Le innovazioni tecniche sono le seguenti:



NUOVO DESIGN

Caratterizzato da un gruppo di cilindri a lame con diametro più grande per una maggiore apertura



MOTORI PIÙ POTENTI

I due motori dei cilindri a lame sono più potenti




3 PASSAGGI

Possibilità di effettuare tre passaggi della pelle sotto i cilindri a lame



MVC-4S VERSUS E-POWER
MVC-4S VERSUS DR E-POWER
MVC-4S VERSUS RCE E-POWER

VERSUS TECHNOLOGY

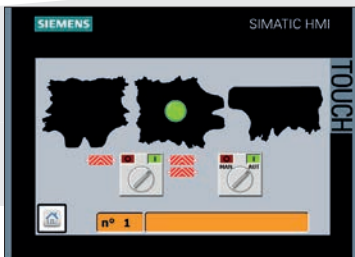


**MODALITÀ FIANCO-FIANCO,
CULATTO-TESTA, MEZZINE**

Questa funzione permette di selezionare le tre modalità di lavoro

**BELLY TO BELLY, BUTT TO NECK,
SIDES MODALITIES**

With this function is possible to set the three way to work

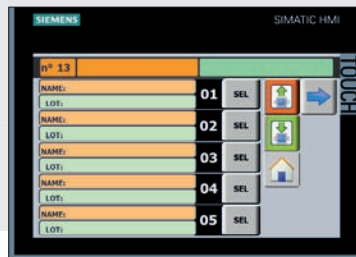


MEMORIE RICETTE

Tramite questa funzione la macchina si autoregola dopo aver inserito la prima ricetta

RECEIPT SAVING

The machinery can be set automatically by selection of saved receipt

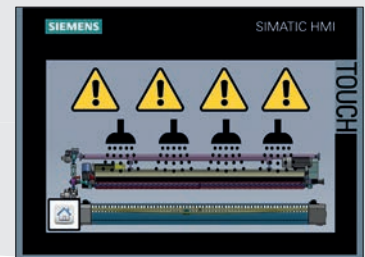

LAVAGGIO CILINDRI A LAME

Questa funzione permette di lavare automaticamente i cilindri a lame ad ogni cambio colore

BLADE CYLINDER WASHING

With this function is possible to activate automatic blade washing system at each color change



EN

SETTING OUT AND SAMMYING MACHINE WITH 3 WORK MODALITIES:

Belly to belly mode | butt to neck mode | sides modalities

Bauce new through feed setting out and sammying is designed thanks to 45 years' experience on setting out and samming machinery.

This technology provide higher quality results compared with traditional systems. Several comparative test on the leather show the superiority of our MVC 4 on yeld increase and highest drying efficiency.

Following we show the main technincal innovations:



NEW DESIGN

Machinery equipped with new blade cylinder with larger diameter and more blades for a better stretching of the leather



MOTOR POWER IMPROVED

The two motors of blade cylinders are more powerful



3 PASSAGES THROUGH

Possibility to let the leather make 3 passages through the blade cylinders

MVC SERIES 1800

IT **MACCHINA PER METTERE AL VENTO E SPREMERE IN CONTINUO**

Studiata per lavorare pelli di vitelli, ovo-caprine e di piccole taglie.

L'innovazione tecnica della versione RCE:




R.C.E.

Rullo riscaldato a temperatura variabile per pelli conciate al cromo o al vegetale, migliora la qualità del ore e migliora l'apertura della ruga della pelle



VERSUS TECHNOLOGY

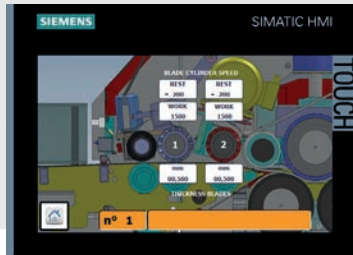


FUNZIONE REGOLAZIONE SPESSORI

Questa funzione regola lo spessore delle pelli e la velocità di rotazione dei cilindri a lame da 500-1500 rpm

THICKNESS ADJUSTMENT SYSTEM

This function let possible to adjust the thickness of the leathers and the rotation speed of blade cylinders from 500 to 1500 rpm

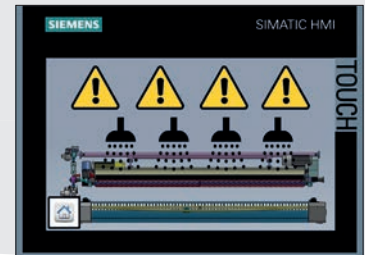

LAVAGGIO CILINDRI A LAME

Questa funzione permette di lavare automaticamente i cilindri a lame ad ogni cambio colore

BLADE CYLINDER WASHING

With this function is possible to activate automatic blade washing system at each color change



MEMORIE RICETTE

Tramite questa funzione la macchina si autoregola dopo aver inserito la prima ricetta

RECEIPT SAVING

It is possible to automatic set machinery by select the previous save receipt



REGOLAZIONE CILINDRO RISCALDATO

HEAT CYLINDER SETTING

EN

THROUGH FEED SETTING OUT AND SAMMYING MACHINE

Designed to work calf leather, sheep skins and small sizes leather.

The technological innovation of RCE version:



R.C.E.

Heat cylinder adjustable with variable temperature to improve leather grain effect

MVC-45 VERSUS E-POWER 1800





IT NUOVA MESSA A VENTO IN CONTINUO



ASCIUGATURA SEMPLIFICATA

EN NEW THROUGH FEED SETTING OUT AND SAMMYING MACHINERY




EASY DRYING

Cilindri a lame
Blade cylinders

Feltri asciugatura
Sammying felts

Tappeto di apertura
Setting out belt

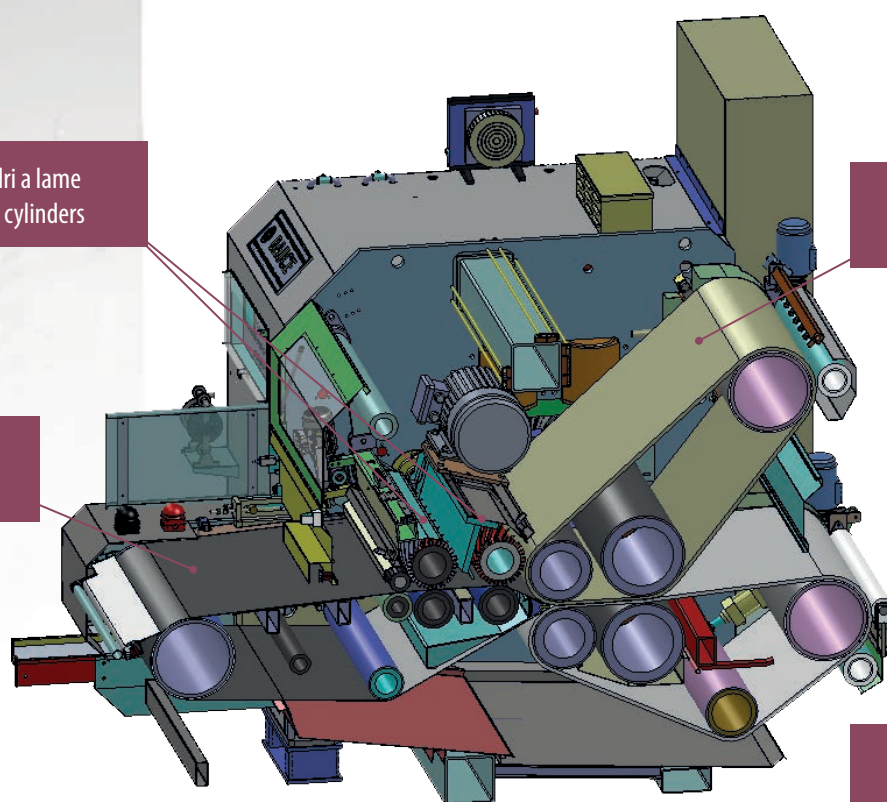

Versione Standard
Standard Version

MVC-4S VERSUS RCE E-POWER 1800



IT NUOVA MESSA A VENTO IN CONTINUO



ASCIUGATURA SEMPLIFICATA

EN NEW THROUGH FEED SETTING OUT AND SAMMYING MACHINERY




EASY DRYING


UPGRADE YOUR LEATHERS

OPZIONI CILINDRO RISCALDATO:


HEATING CYLINDER OPTIONS:

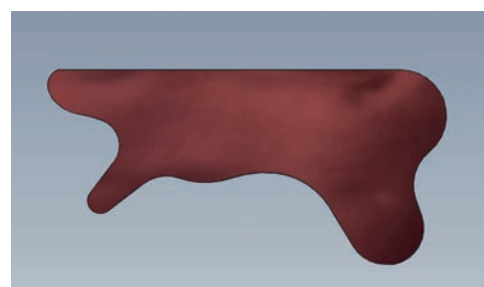


CILINDRO RISCALDATO LUCIDO
HEATING CYLINDER SHINY SURFACE

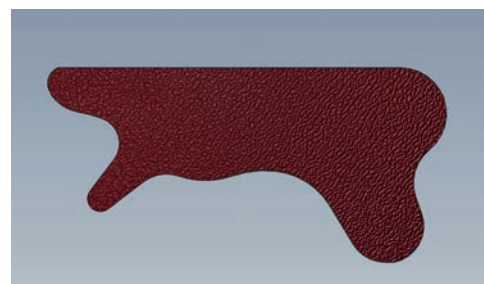

CILINDRO RISCALDATO SATINATO
HEATING CYLINDER SANDBLAST SURFACE

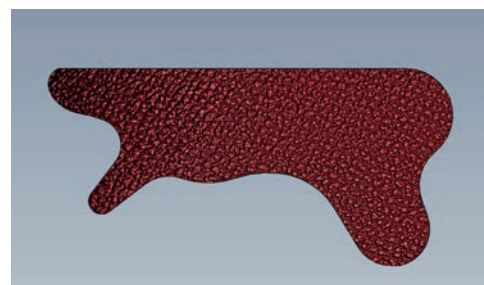

CILINDRO RISCALDATO STAMPATO
HEATING CYLINDER EMBOSSING SURFACE

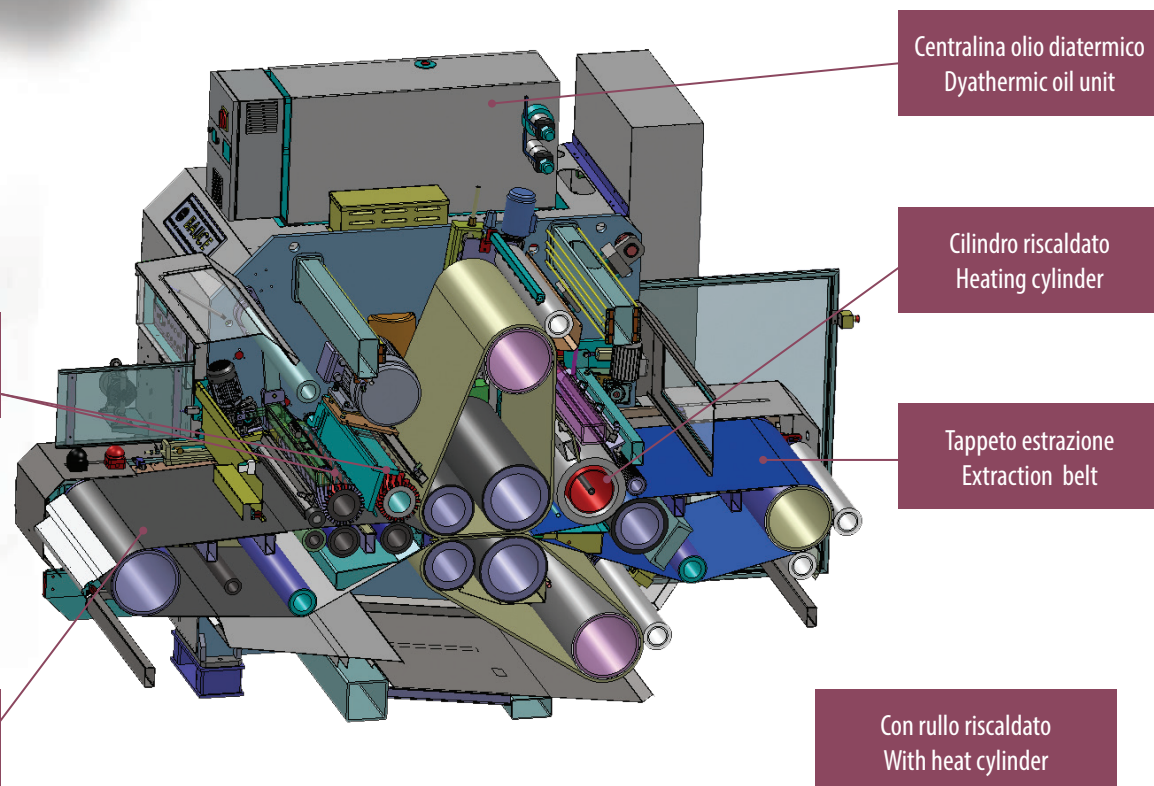

MVC SERIES

		BOVINE LEATHER							
		MVC-4S VERSUS E-POWER				MVC-4S VERSUS DR E-POWER			
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		Pelli bovine Bovine leather				Pelli bovine Bovine leather			
LARGHEZZA UTILE / WORKING WIDTH	mm	2500	3100	3300	3500	2500	3100	3300	3500
VELOCITÀ / SPEED	m/min	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17
POTENZA / INSTALLED POWER	kW	59	59	59	59	87	87	87	87
PRESSIONE / PRESSURE	bar	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75
TEMPERATURA MAX / MAX TEMPERATURE	°C	-	-	-	-	-	-	-	-
OLIO DIATERMICO / DIATERMIC OIL	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-
OLIO / OIL	Kg	60	60	60	60	90	90	90	90
AL. PNEUMATICA / PNEUMATIC SUPPLY	bar	6	6	6	6	6	6	6	6
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION	Lt/m	0,1	0,1	0,1	0,1	150	200	250	300
AL. ACQUA / WATER CONNECTION	bar	2	2	2	2	2	2	2	2
CONSUMO ACQUA / WATER CONSUPTION	Lt/m	81	86	88	90	81	86	88	90
PROFONDITÀ / DEEPTH	mm	4360	4360	4360	4360	5100	5100	5100	5100
ALTEZZA / HEIGHT	mm	2480	2480	2480	2480	2670	2670	2670	2670
LARGHEZZA / LENGTH	mm	4420	5020	5220	5420	4390	4990	5190	5390
PESO NETTO TOT. / TOTAL NET WEIGTH	Kg	12500	15500	17000	17500	16700	20900	22300	23700
PESO TOT. IMBALLO / TOTAL WEIGHT	Kg	12600	15600	17100	17600	16800	21000	22400	23800
VOLUME IMBALLO / VOLUME	m³	24	26	27	28	24	26	27	28

				SMALL LEATHER					
MVC-45 VERSUS RCE E-POWER				MVC-45 VERSUS E-POWER 1800			MVC-45 VERSUS RCE E-POWER 1800		
Pelli bovine Bovine leather				Pelli piccole Small leather			Pelli piccole Small leather		
2500	3100	3300	3500	1800	2000	2200	1800	2000	2200
5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17
104	104	104	104	40	40	40	78	78	78
65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75
130	130	130	130	-	-	-	130	130	130
80	97	103	110	-	-	-	60	65	72
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
150	200	250	300	0,1	0,1	0,1	110	120	130
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
81	86	88	90	50	50	50	50	50	50
5360	5360	5360	5360	3850	3850	3850	3850	3850	3850
2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650
4390	4990	5190	5390	3840	4040	4240	3840	4040	4240
18500	21000	21800	22500	9500	10500	11500	12500	13900	15300
18600	21100	21900	22600	9600	10600	11600	12600	14000	15400
24	26	27	28	18	19	20	18	19	20



**R&D
DEPARTMENT**

**WELCOME
TO TEST
YOUR LEATHER**



BAUCE TRI.MA SRL



Head office:

Via del lavoro 27, 36070 Trissino VI ITALY



Tel. +39 0445 490740

Fax +39 0445 490068



info-line@bauce.com

www.bauce.com

Operating Unit:

Via Arzignano 33, 36070 Trissino VI ITALY

R&D Department:

Via dell'artigianato 20, 36070 Trissino VI ITALY



Bauce do Brasil

Endereço: Av. Bom Jardim, 1777, Ivoti - RS BRASIL

Tel.: +555135560555

BAUCE
1970