



BAUCE
1970



E

WE INTRODUCE A NEW WORLD OF FLESHING




E					
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		1500	1800	2100	2400
LARGHEZZA UTILE / WORKING WIDTH	mm	1500	1800	2100	2400
POTENZA MOTORE PRINCIPALE / POWER OF MAIN MOTOR	HP (kW)	20÷25 (15÷18,5)	20÷25 (15÷18,5)	25÷30 (18,5÷22)	40 (30)
POTENZA MOTORE POMPA PUMP DRIVING MOTOR POWER	HP (kW)	7,5 (5,5)	7,5 (5,5)	7,5 (5,5)	10 (7,5)
INGOMBRO IN PIANTA / FLOOR SPACE	mm	1350x3250	1350x3550	1350x3850	1350x4150
PESO NETTO / NET WEIGHT	kg	3400	3600	4000	4400
PESO LORDO CON IMBALLO MARITTIMO GROSS WEIGHT WITH SEA PACKAGE	kg	3900	4200	4700	5200
VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO VOLUME WITH SEA PACKAGE	mc	12,6 (1600x3550xH2220)	13,7 (1600x3850xH2200)	14,7 (1600x4150xH2220)	15,8 (1600x4450xH2220)

Optional:
Siemens Touch Screen




IT SCARNATRICE IDRAULICA

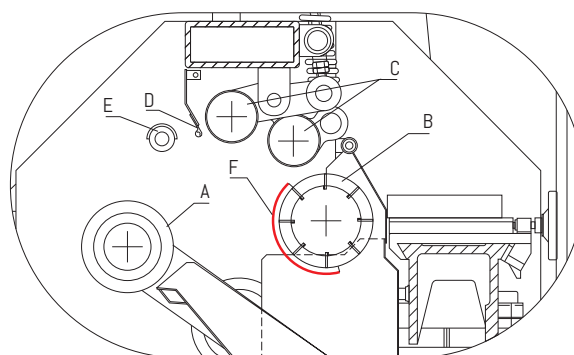

Macchina aperta
Machine open

- | | |
|---------------------------|---|
| A - Cilindro gommato | D - Barriera di sicurezza sensibile |
| B - Cilindro a lame | E - Barriera immateriale a raggi infrarossi |
| C - Cilindri di trasporto | F - Carter a scomparsa del cilindro a lame |

EN HYDRAULIC FLESHING MACHINE

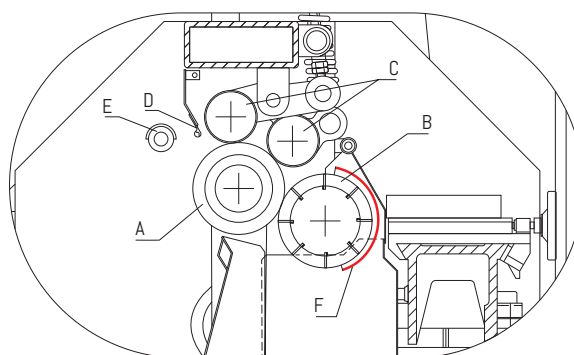

Macchina chiusa
Machine closed

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| A - Rubber cylinder | D - Sensitive safety barrier |
| B - Blade cylinder | E - Infra red immaterial barrier |
| C - Transport cylinders | F - Sliding case of blade cylinder |



**SEMPlicità ESSENZIALE,
MENO MANUTENZIONE**

**EASY USE,
LESS MAINTENANCE**

BAUCE TRI.MA SRL



Head office:

Via del lavoro 27, 36070 Trissino VI ITALY



Tel. +39 0445 490740

Fax +39 0445 490068



info-line@bauce.com

www.bauce.com

Operating Unit:

Via Arzignano 33, 36070 Trissino VI ITALY

R&D Department:

Via dell'artigianato 20, 36070 Trissino VI ITALY

Bauce do Brasil

Endereço: Av. Bom Jardim, 1777, Ivoti - RS BRASIL

Tel.: +555135560555



BAUCE
1970