



BAUCE
1970

BLUESTAR H5 R VERSUS

WE INTRODUCE A NEW WORLD OF SAMMYING

BLUESTAR H5 R VERSUS



Nuovo sistema idraulico cambio feltri
Nuevo sistema hidráulico de cambio fíeltros

IT



NUOVO SISTEMA A DUE CILINDRI A LAME PER LAVORARE IN 3 MODALITÀ:

fianco-fianco, culatto-testa, fianco-fianco pelli con gobba.



NUOVO SISTEMA CAMBIO FELTRI RAPIDO

Con questo nuovo sistema idraulico possiamo sollevare i cilindri pressanti utilizzando gli stessi pistoni pressanti del macchinario



ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ

Date dall'impiego di materiali di alta qualità associate alle tecniche di costruzione tra le più avanzate



POTENZA DI ASCIUGATURA

Ottenuta dall'utilizzo di un sistema totalmente idraulico con 5 cilindri disposti a calandra con 4 punti di asciugatura



RAPIDITÀ DI MANUTENZIONE

Ottenuta ponendo come obiettivo già in fase di progetto la semplice sostituzione di tutti i componenti soggetti ad usura, primo fra tutti la realizzazione di un rapido e semplice sistema per la sostituzione dei feltri



SEMPLICITÀ D'USO

Adatta all'impiego di personale non specializzato. Grazie al touch screen programmabile è possibile gestire tutte le funzioni della macchina



ES



NUEVO SISTEMA CON DOS CILINDROS DE CUCHILLAS PARA TRABAJAR EN 3 MODALIDADES:

Falda-falda, culata-cabeza, falda-falda pieles con joroba



NUEVO SISTEMA CAMBIO FIELTROS RÁPIDO

Con este nuevo sistema hidráulico podemos levantar los cilindros de presión utilizando los mismos pistones de presión de la máquina



ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

Debido al uso de materiales de alta calidad asociados a las técnicas de construcción entre las más avanzadas



POTENCIA DE SECADO

Se obtiene utilizando un sistema totalmente hidráulico con 5 cilindros dispuestos en calandra con 4 puntos de secado



RAPIDEZ DE MANTENIMIENTO

Se obtiene poniendo como objetivo, ya en fase de proyecto, la fácil sustitución de todos los componentes sujetos a desgaste, en primer lugar la creación de un rápido y fácil sistema para la sustitución de los fieltros



FACILIDAD DE USO

Apto para uso por personal no especializado. Gracias a la pantalla táctil programable es posible gestionar todas las funciones de la máquina



BLUESTAR H5 R VERSUS




IT IDEALE PER PELLI CONCIATE AL CROMO,
WET WHITE E VEGETALE


ES IDEAL PARA PIELES CURTIDAS AL CROMO,
WET WHITE Y VEGETAL



BLUESTAR H5 R VERSUS

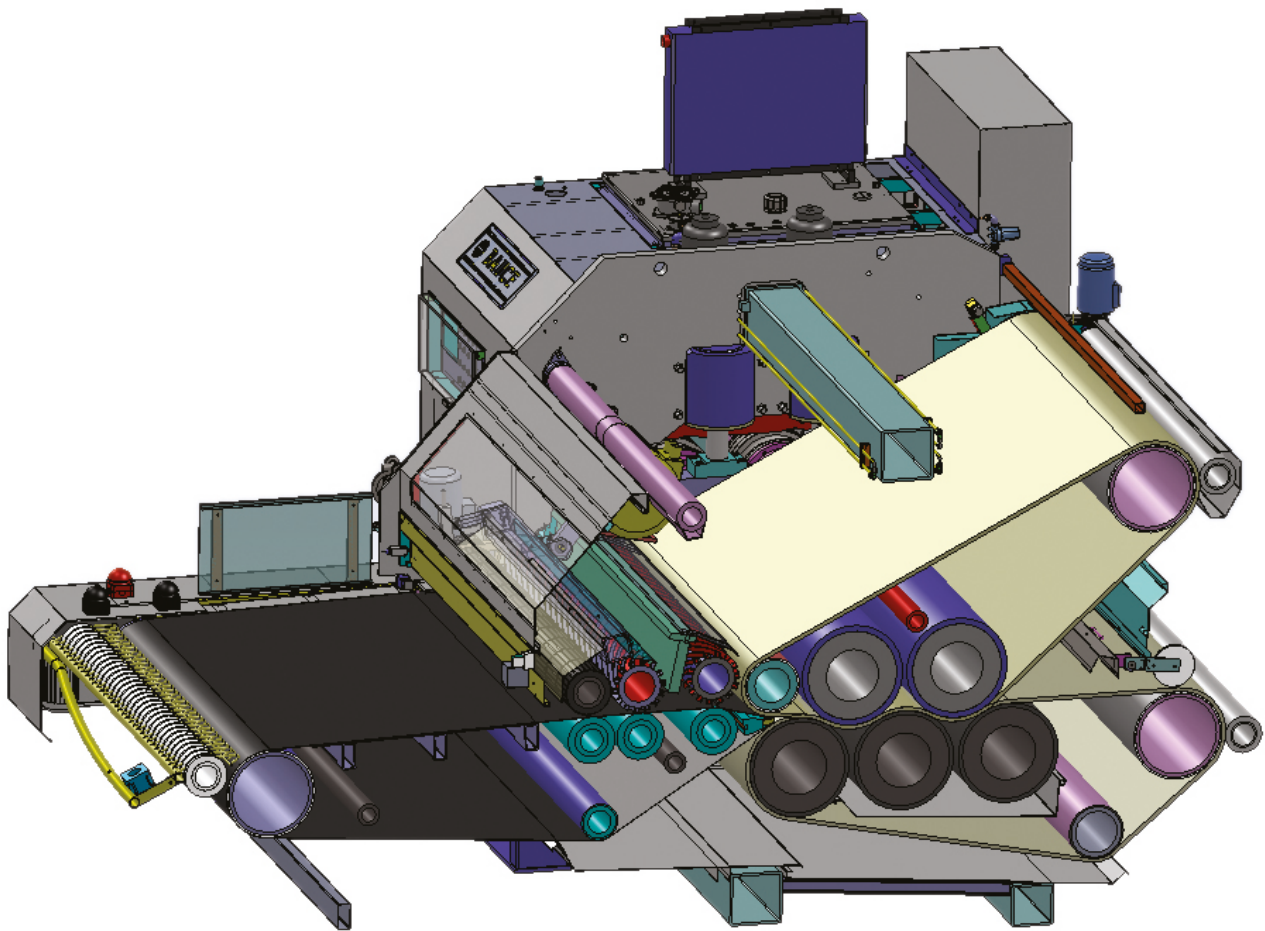

BAUCE
1970

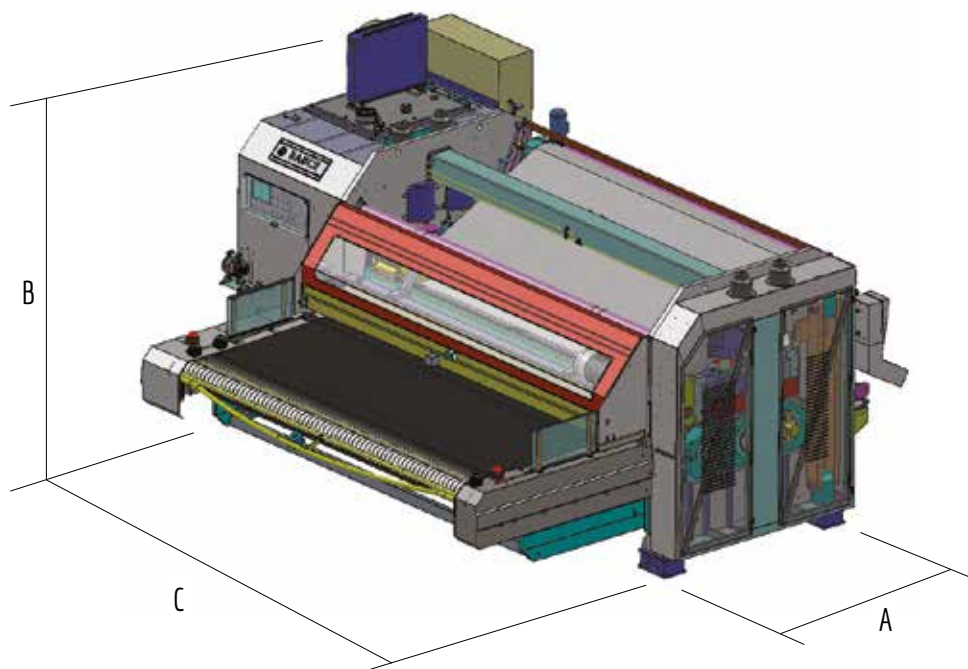

BLUESTAR H5 R VERSUS

DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS

LARGHEZZA UTILE / ANCHURA ÚTIL	mm	1800	2000	2200	2400	3000	3200	3400
VELOCITÀ / VELOCIDAD	m/min	10/25	10/25	10/25	10/25	10/25	10/25	10/25
POTENZA / POTENCIA	kW	90	90	90	90	90	90	90
PRESSIONE / PRESIÓN	bar	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200
OLIO / ACEITE	Kg	220	220	220	220	220	220	220
AL. PNEUMATICA / AL. NEUMÁTICA	bar	6	6	6	6	6	6	6
CONSUMO ARIA / CONSUMO AIRE MEDIO	Lt/m	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
AL. ACQUA / AL. AGUA	bar	2	2	2	2	2	2	2
CONSUMO ACQUA / CONSUMO AGUA	Lt/m	64	70	78	83	105	110	120
PROFONDITÀ / LARGO [A]	mm	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390
ALTEZZA / ALTO [B]	mm	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750
LARGHEZZA / ANCHO [C]	mm	3810	4010	4210	4410	5010	5210	5410
PESO NETTO TOT. / PESO NETO TOT	Kg	14200	15600	17000	20900	23200	24500	26400
PESO TOT. IMBALLO / PESO TOT. EMBALAJE	Kg	14250	15650	17050	20950	23250	24550	26450
VOLUME IMBALLO / VOLUMEN CON EMBALAJE	m³	22	23	24	25	28	29	30



BAUCE TRI.MA SRL

Head office:

Via del lavoro 27, 36070 Trissino VI ITALY



Tel. +39 0445 490740

Fax +39 0445 490068



info-line@bauce.com

www.bauce.com

Operating Unit:

Via Arzignano 33, 36070 Trissino VI ITALY

R&D Department:

Via dell'artigianato 20, 36070 Trissino VI ITALY



Bauce do Brasil

Endereço: Av. Bom Jardim, 1777, Ivoti - RS BRASIL

Tel.: +555135560555

BAUCE
1970