



BAUCE
1970

BLUEXTREME 1S

WE INTRODUCE A NEW WORLD OF SAMMYING

BLUEXTREME 1S



Motorizzazione idraulica
Motorización hidráulica

IT



ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ

Data dall'impiego di materiali di alta qualità utilizzati con tecniche di costruzione tra le più avanzate



POTENZA DI ASCIUGATURA

Ottenuta dall'utilizzo di un sistema totalmente idraulico con 7 cilindri di asciugatura disposti a tripla calandra con 6 punti di pressatura e con 3 pressioni differenziate indipendentemente regolabili



MASSIMA VELOCITÀ

Velocità massima di lavoro di 30mt/min grazie alla nuova pompa idraulica installata



MANUTENZIONE RAPIDA

Grazie al nuovo sistema di cambio feltri ottenuto ponendo come obiettivo, già in fase di progetto, la semplice sostituzione di tutti i componenti soggetti ad usura, primo fra tutti la realizzazione di un rapido sistema per la sostituzione dei feltri



SEMPLICITÀ D'USO

Adatta all'impiego di personale non specializzato automatizzando il centraggio dei feltri, il movimento del cilindro stenditore e visualizzando sull'apposito quadro comandi lo spessore della pelle e la velocità di lavoro



ES



ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

Debido al uso de materiales de alta calidad asociados a las técnicas de construcción entre las más avanzadas



POTENCIA DE ESCURRIDO

Se obtiene utilizando un sistema totalmente hidráulico con 7 cilindros de escurrido dispuestos en triple calandra con 6 puntos de presión y con 3 presiones diferentes regulables independientemente



MÁXIMA VELOCIDAD

Velocidad máxima de trabajo de 30m/min gracias a la nueva bomba hidráulica instalada



MANTENIMIENTO RÁPIDO

Gracias al nuevo sistema de cambio de fieltros que se obtiene poniendo como objetivo, ya en fase de proyecto, la fácil sustitución de todos los componentes sujetos a desgaste, en primer lugar, con la creación de un rápido y simple sistema para la sustitución de los fieltros



FACILIDAD DE USO

Apto para uso por personal no especializado, automatizando el centrado de los fieltros, el movimiento del cilindro extendedor y visualizando en el correspondiente cuadro de control el espesor de la piel y la velocidad de trabajo



BLUEXTREME 1S




IT IDEALE PER PELLI PIENO SPESSORE E PELLI DIVISE IN TRIPPA,
WET BLUE E WET WHITE


ES IDEAL PARA PIELES CON ESPESOR TOTAL Y PIELES DIVIDIDAS EN TRIPA,
WET BLUE Y WET WHITE



BLUEXTREME 15

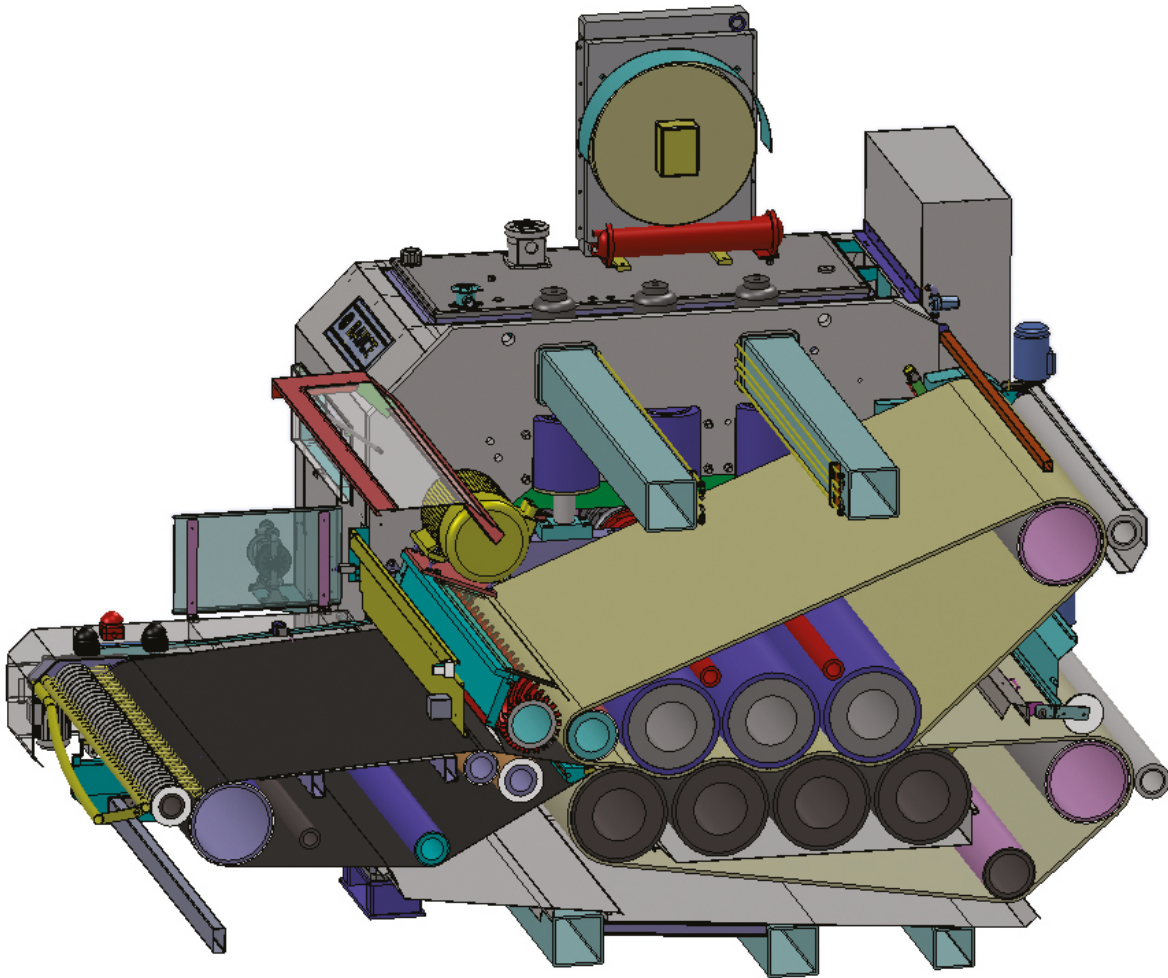

BAUCE
1970

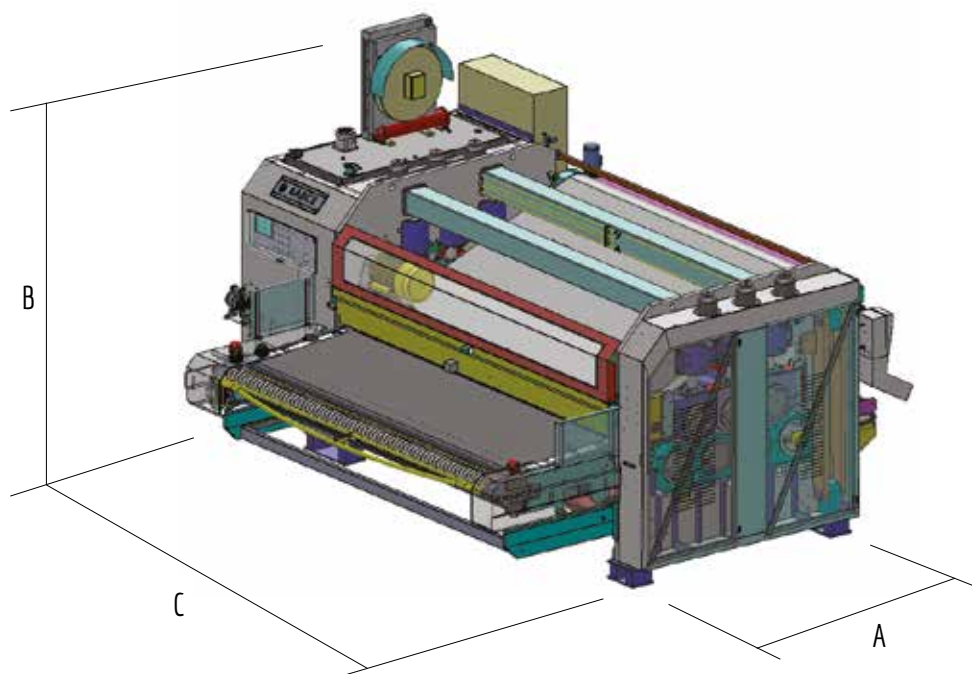

BLUEXTREME 1S

DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS

LARGHEZZA UTILE / ANCHURA ÚTIL	mm	3000	3200	3400
VELOCITÀ / VELOCIDAD	m/min (50hz)	8÷25	8÷25	8÷25
	m/min (60hz)	10÷30	10÷30	10÷30
POTENZA / POTENCIA	kW	95	95	95
PRESSIONE D'ESERCIZIO POMPA IDRAULICA PRESIÓN DE TRABAJO BOMBA HIDRÁULICA	bar	50 ÷ 240	50 ÷ 240	50 ÷ 240
OLIO / ACEITE	Kg	400	400	400
AL. ELETTRICA / AL. ELÉCTRICA	vedere dati di targa della macchina			
AL. PNEUMATICA / AL. NEUMÁTICA	bar	6	6	6
CONSUMO ARIA MEDIO / CONSUMO AIRE MEDIO	Lt/m	0,1	0,1	0,1
AL. ACQUA / AL. AGUA	bar	2	2	2
CONSUMO ACQUA / CONSUMO AGUA	Lt/m	105	110	120
PROFONDITÀ / LARGO [A]	mm	4270	4270	4270
ALTEZZA / ALTO [B]	mm	3080	3080	3080
LARGHEZZA / ANCHO [C]	mm	5010	5210	5410
PESO NETTO TOT. / PESO NETO TOT	Kg	28200	30000	31900
PESO TOT. IMBALLO / PESO TOT. EMBALAJE	Kg	28250	30050	31950
VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO VOLUMEN CON EMBALAJE MARÍTIMO	m³	29	30	31



BAUCE TRI.MA SRL

Head office:

Via del lavoro 27, 36070 Trissino VI ITALY



Tel. +39 0445 490740

Fax +39 0445 490068



info-line@bauce.com

www.bauce.com

Operating Unit:

Via Arzignano 33, 36070 Trissino VI ITALY

R&D Department:

Via dell'artigianato 20, 36070 Trissino VI ITALY



Bauce do Brasil

Endereço: Av. Bom Jardim, 1777, Ivoti - RS BRASIL

Tel.: +555135560555

BAUCE
1970